



Mezcladora para sustratos



arnabat
agrícola



- La mezcladora para sustratos nos permite realizar mezclas de todo tipo de tierras y sustratos. Un conjunto rotor de palas helicoidales remueve continuamente el sustrato del exterior hacia el eje, y siempre de los extremos hacia el centro. Se consigue así una mezcla muy uniforme en poco tiempo y con la mínima potencia de motor.
- La tolva se vacía mediante una cinta transportadora que con sus sondas de nivel (opcional) controlan la marcha y paro de la máquina.
- Existen varias opciones de acoples y accesorios que la hacen muy versátil para todo tipo de trabajos.

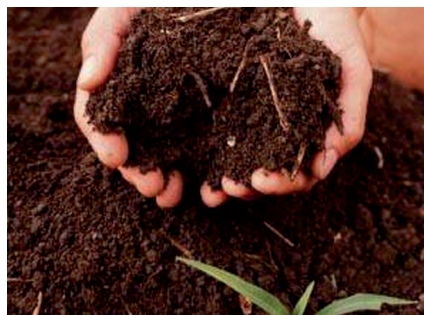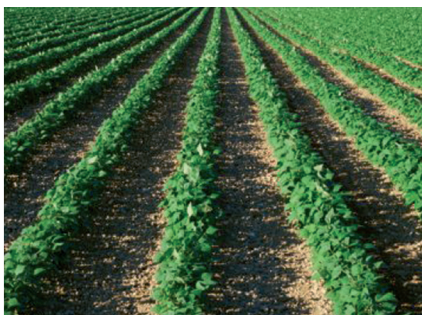

Mezcladora para sustratos



Cinta elevadora estándar




Cinta elevadora opcional



Dispone de dos prácticos tiradores para poder transportar la mezcladora en el lugar de trabajo.



Rejilla tolva




Compuerta para el vaciado de la tolva.

Disponible en chasis de inox o acero

DATOS TÉCNICOS	400 Litros	1000 Litros
Tubo interior de regado para humedecer la mezcla	✓	✓
Rejilla protectora	✓	✓
Motorización independiente del mezclador y de la cinta de extracción	✓	✓
Apta para mezclar todo tipo de sustrato	✓	✓
Materiales	Inox o acero	Inox o acero
Cuadro eléctrico automático, independiente de la cinta elevadora	✓	✓
Motor mezcladora	4 CV	4 CV
Altura x longitud x anchura mezcladora	1260 x 2049 x 960 mm	1460 x 2560 x 1122 mm
Peso mezcladora	238 Kg. (Hierro) 242 Kg. (Inox)	451 Kg. (Hierro) 438 Kg. (Inox)
Altura x longitud x anchura cinta elevadora (cerrada)	439 x 1850 x 713 mm	439 x 1850 x 713 mm
Peso cinta elevadora (cerrada)	110 Kg.	110 Kg.
Motor cinta elevadora	0,5 CV	0,5 CV

**Disponible
en
400 y 1000 L**



DISTRIBUIDOR

Calle B nº 8 y 12 Pol. Ind. Molí dels Frares
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
Barcelona - Spain -
Tels. * 34 902 23 23 26 / *34 93 672 44 80
Fax. * 34 93 672 44 95
e-mail: info@arnabatgroup.com

www.arnabatagricola.com



arnabat s.a

Las imágenes y textos de este catálogo son orientativos. Arnabat S.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes con el fin de mejorar la producción.